

Купольная IP-камера, 2 мегапикселя, ИК-подсветка, зум 20х, PTZ (панорамирование-наклон-зум)

IPC6222ER-X20(P)-B



Основные характеристики

Оптические устройства

- Точная и быстрая фокусировка
- Инфракрасная технология третьего поколения
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 150 м (492 футов)
- Оптическое стекло с более высокой светопрозрачностью
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- Настраиваемое OSD

Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF

Структура

- Специальная конструкция с окном для защиты от неблагоприятных погодных условия (особенно от пыли)
- Инновационная функция удаления снега
- Более эффективная система теплоотвода
- Технология интеллектуального контроля температуры
- Защита от перенапряжения до 6 кВ для сетевого интерфейса

Технические характеристики


	IPC6222ER-X20-B	IPC6222ER-X20P-B
Камера		
Датчик	1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS	
Объектив	5,2–104 мм; (оптический зум 20x); автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив	
Угол обзора (H)	60,19° (широкий угол) – 3,0° (тел.)	
Затвор	Автомат./ручн.; скорость затвора: 1/6–1/100 000 сек.	
Минимальная освещенность	Цвет: 0,01 лк (F1.5; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой	
Диафрагма	Автом./ручн.; F1.5–3.0	
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)	
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR	
Сигнал/шум	> 52 дБ	
Дальность ИК-подсветки	До 150 м	
Антитуман	Цифровой антитуман	
WDR	DWDR	
Видео		
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль	

Частота кадров	Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/сек.; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/сек.
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
EIS	Поддерживается
OSD	До 8 OSD
Режим маскирования	До 24 областей
ROI	До 8 областей
Детекция движения	До 4 областей
Smart	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения, автоматическое слежение
Обнаружение исключений	Тревога по звуку
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц
Статистический анализ	Подсчет людей
Общая функция	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
Сетевой разъем	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
Панорамирование и наклон	
Диапазон поворота	360° (непрерывно)
Скорость поворота	0,1–240 °/сек.
	Скорость предустановок: 300°/сек.
Диапазон наклона	от -15° до 90° (автореверс)
Скорость наклона	0,1–160°/сек.
	Скорость предустановок: 240°/сек.
Число предустановок	1024
Патрулирование	До 16 патрулирований и до 32 предустановок для каждого патрулирования
Интерфейс	
Входы/выходы аудио	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	1/1
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

Общие характеристики

Блок питания	24 В перем. тока $\pm 25\%$, 24 В пост. тока $\pm 25\%$	24 В перем. тока $\pm 25\%$, 24 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (требуется PSE)
	Потребляемая мощность: 9–42 Вт	
Размеры (ФхН)	Ф227 x 359,4 мм	
Масса	5,28 кг	
Условия эксплуатации	от -40 до 65 °C; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)	
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP66	
Подогрев	Встроенный подогрев и система контроля температуры	


Размеры

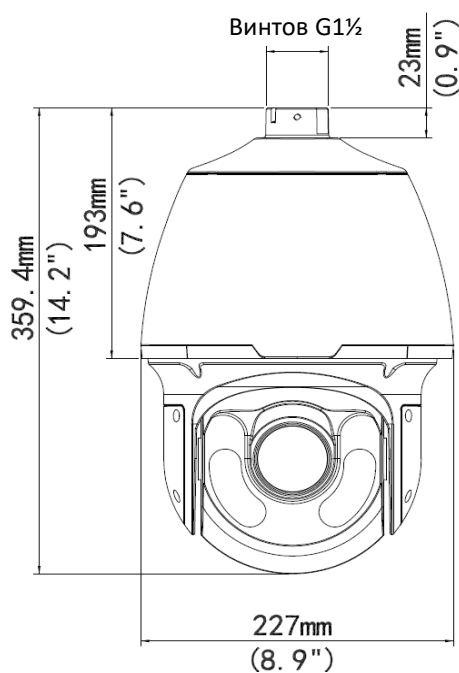


Установка




Подвесной монтаж




Монтаж на стоящую мачту



Крепление на стене



Крепление на углу



Крепление на мачте

Аксессуары

Способ установки	Аксессуары	Описание
Подвесной монтаж	Кронштейн TR-CE45-IN	/
	Подвесные компоненты: Потолочная пластина TR-UF45-A-IN Подвесная штанга TR-SE45-IN (200 мм) Подвесная штанга TR-SE45-A-IN (500 мм)	Потолочная пластина и подвесные штанги для различных типов монтажа поставляются дополнительно
Монтаж на стоящую мачту	Регулируемый кронштейн	Интерфейс предназначен для использования внутренних винтов G1½. Глубина винта должна быть более 23 мм.
Крепление на стене	Кронштейн TR-WE45-IN	/
Крепление на углу	Кронштейны TR-WE45-IN и TR-UC08-A/B-IN	/
Крепление на мачте	Кронштейны TR-WE45-IN и TR-UP08-A/B-IN	/
Питание PoE	Аксессуары	Описание
Адаптер PSE	PWR-DC5611-P	Требуется настройка адаптера PSE (60 Вт).

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016–2017, авторское право принадлежит компании Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.